

Alvask OFFshore

Produktinformation

2019-11-22/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Alkalisk rengøringsmiddel.
- All-round affedtning og rengøring.

Hvad skal produktet bruges til

- Opløsning af smuds, olie, fedt, sod på alle flader der kan skylles med vand.
- Almindelig vask og grovrens af værktøj, rig wash, gulv-/dækvask, ventilator, presenninger, containere m.v.
- Oliepletter på arbejdstøj.


Fordele ved produktet

- Supereffektivt.
- Særdeles behageligt at anvende.
- Emulgerer olie og fedt effektivt med varmt vand.
- Let biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Kan blandes med varmt, koldt eller lunkent vand i alle forhold. Varmt vand forstærker virkningen.
- Brugsopløsning pr. 10 liter vand:
Almindelig vask: 2-3 dl (2-3%)
Grovrens: 5-10 dl (5-10%)
- Kan til meget grove affedtningsopgaver anvendes ufortyndet.
Skyl efter med rigeligt rent vand.

Specialsæbe til affedtning og rengøring i offshoreindustrien

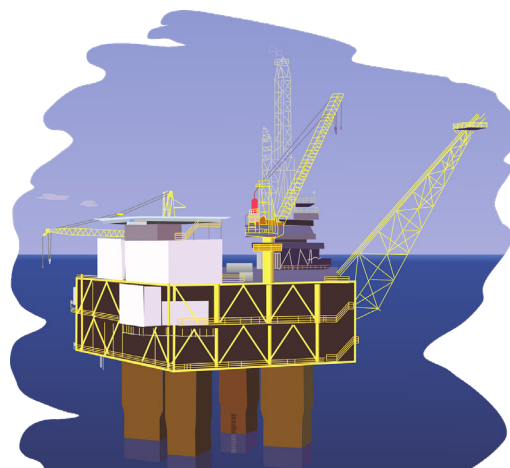

Hvordan bruges produktet

- Fugt fladen med vand.
Pålæg brugsopløsningen med lavtryk (4-5 bar) eller med blød børste.
- Lad sæbeopløsningen virke i 5-10 min. afhængig af smudsgraden.
- Børst eventuelt fladen let.
- Skyl af med middeltryk (30 bar).
- Sæben/brugsopløsningen må ikke tørre op på fladen.

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: 11,5
- pH værdi i 1% opløsning: 9,5
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Alvask Offshore er registreret og godkendt i overensstemmelse med OSPAR Recommendation 2010/3 for HOCNF i NEMS, Certifikat nr. 33052 DK / nr. 33237 Norsk.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-3 (1993)
- Mal-kode i 1-10 % opløsning: 00-1 (1993)